



### ONDERDELENLIJST:

- (A) elastiek met D-ring
- (B) buitenste D-ring
- (C) haak onder stoel
- (D) bovenste hoofdsteunband
- (E) bovenste sluiting
- (F) band onder stoel
- (G) achterbankverdeler
- (H) achterbankverdelerring
- (I) verdelerdrukknop
- (J) achterbankverdeleroord
- (K) schermverlengstuk
- (L) metalen pingleuf
- (M) ritssluiting verlengstuk
- (N) verlengstukband
- (O) verlengstuk-D-ring (klein)
- (P) sluiting verlengstuk

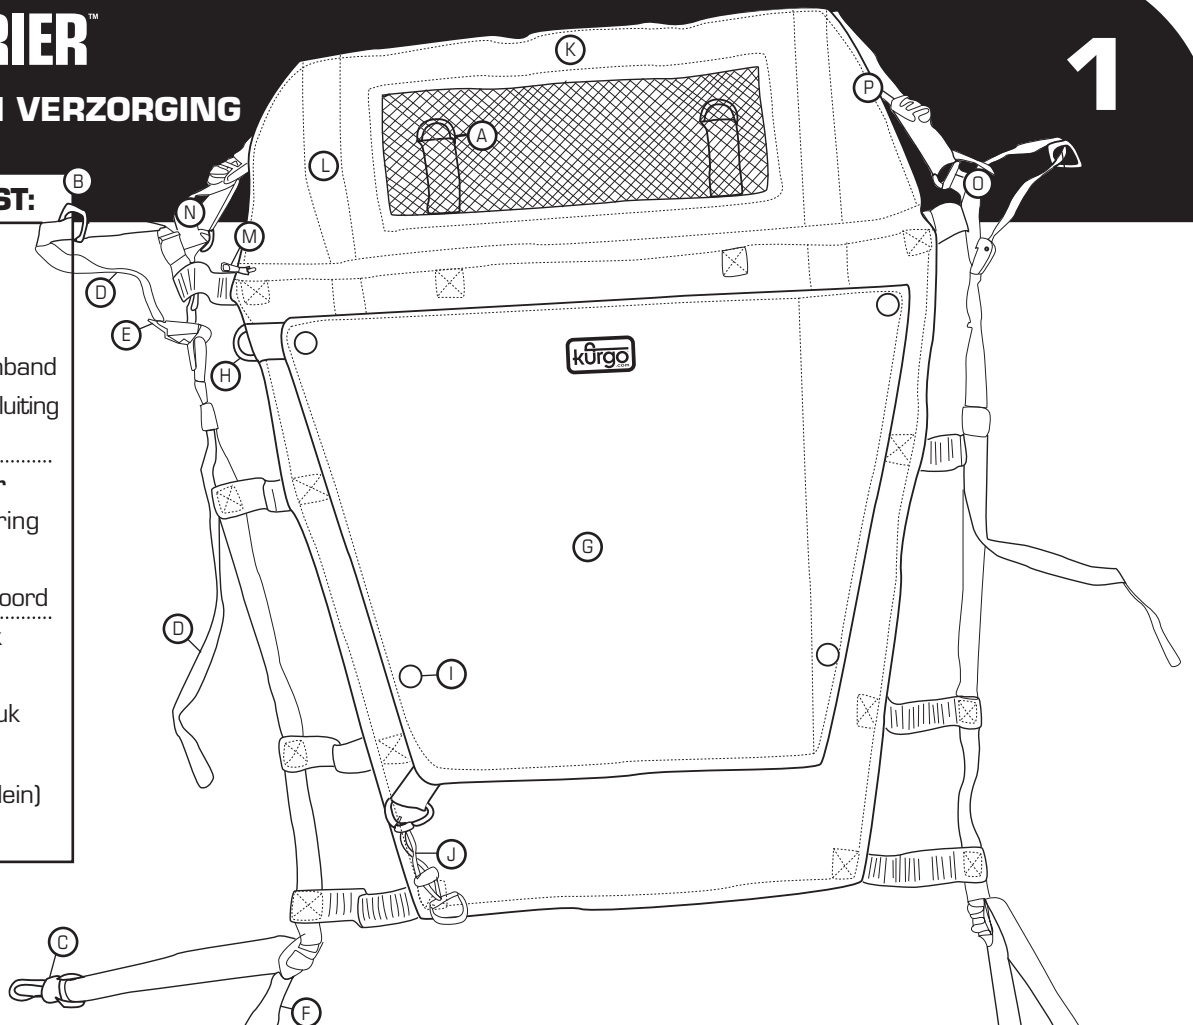


## BEVESTIGING VAN HET SCHERM VOOR DE ACHTERBANK


Voor voertuigen met demonteerbare hoofdsteunen:




Keer het scherm zodat het Kurgo-logo in de richting van de achterkant van de auto wijst. Verwijder de hoofdsteun van de bestuurdersstoel. Schuif de binnenste hoofdsteunen door de grote D-ring die aan het elastiek vast zit (A). Schuif de buitenste D-ring (B) door de buitenste hoofdsteunpost. Herhaal dit aan de andere kant.



Bevestig de haak onder de stoel (C) aan een veer of bodemplaat onder de voorstoel. Herhaal dit door de andere band (C) aan de onderkant van de stoel aan de andere zijde te bevestigen.




Trek de bovenste hoofdsteunbanden (D) aan beide kanten strak.

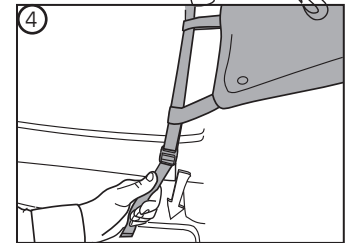


Trek de onderste banden (F) aan beide kanten strak.


Voor voertuigen zonder demonteerbare hoofdsteunen:



Trek de bovenste hoofdsteunband van het basisscherm (D) uit de sluiting (E).




Wikkel de hoofdsteunband (D) om de hoofdsteun heen. Steek de band door de grote D-ring heen (A) die aan het binnenste elastiek vastzit. Haal de band terug om de hoofdsteun heen en steek de band door de sluiting (E). Herhaal dit voor de andere hoofdsteun.

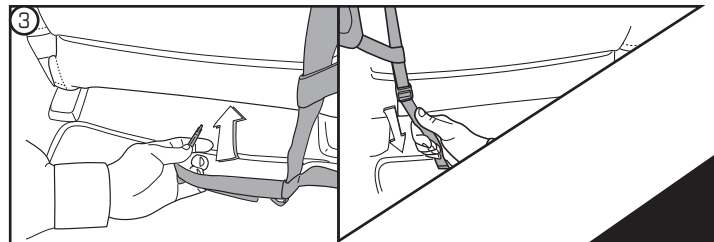


Trek de bovenste hoofdsteunbanden (D) aan beide kanten strak. Bevestig de onderste banden (C) onder de 2 stoelen voorin. Trek de onderste banden (F) strak.

**ZIE  
OMMEZIJDE  
VOOR AANWIJZING  
VOOR VERDELER EN  
VERLENGSTUK**


### VERWIJDEREN VAN HET SCHERMVERLENGSTUK




Trek de band van het schermverlengstuk (N) uit de sluiting (P) en maak de band los.



Trek de band van het schermverlengstuk (N) uit de kleine D-ring (O) van de buitenste band die aan het basisscherm vastzit.




Rits het schermverlengstuk (K) van de steunpilaren los. Rits het schermverlengstuk dicht. Herhaal stap 1 + 2 aan de andere kant.




Trek de metalen steunpilaren uit het basisscherm.


### GEBRUIK VAN DE VERDELER OP DE ACHTERBANK




Nadat u het basisscherm hebt gemonteerd maakt u de 4 drukknoopjes los (I).



VOOR VOERTUIGEN MET DEMONTEERBARE HOOFDSTEUNEN: Verwijder de hoofdsteun van de achterbank en schuif de hoofdsteunen door de bovenste D-ring (G) van de achterbankverdelers (H).



VOOR VOERTUIGEN ZONDER DEMONTEERBARE HOOFDSTEUNEN: Gebruik de extra band om de achterbankverdelers (H) aan de hoofdsteun van de achterbank of aan de kindersithaak te bevestigen.



Wikkel het onderste elastiek (J) om de stang van de veiligheidsgordel en trek het strak aan. Leg een knoop in het extra koord om het korter te maken.

#### WASAANWIJZING:

- Eventueel los vuil met een droge borstel verwijderen
- Indien nodig met een vochtige spons en milde zeep afvegen
- Alleen afspoelen, indien mogelijk. Koud water en een spons gebruiken, of zonder zeep in een bak afspoelen.
- In een wasmachine (voorlader) wassen (GEEN machine met agitator gebruiken omdat dit schade zou kunnen veroorzaken die niet door de garantie gedekt is), in koud water en met milde zeep (Ivory Flakes, Woolite, Sport Wash, enz.) Geen wasmiddelen gebruiken
- Goed spoelen om zeepresten te verwijderen.
- Plat laten drogen.



Een video over de installatie van het scherm op de achterbank is te zien op: [www.kurgo.com/support/instruction.html](http://www.kurgo.com/support/instruction.html)