

Installation et soins


Installation :

1) Alignez et fixez les deux sangles d'appui-tête autour des appui-têtes des sièges arrière de votre véhicule. Ajustez-les afin que la toile soit collée les sièges et le plancher du véhicule.

2) Une fois l'article aligné, appuyez sur les pointes en Velcro pour bien fixer la toile pour espace utilitaire à votre véhicule.

3) Le rabat pour pare-choc est facultatif et peut rester attaché sous la toile pour espace utilitaire. Afin de l'utiliser à votre guise, le rabat peut également être attaché sous le rabat portant l'étiquette Kurgo, situé près du hayon de votre véhicule.

4) Grâce à la fermeture à glissière, vous pouvez facilement baisser le dossier des sièges arrière sans avoir à retirer la toile au complet.

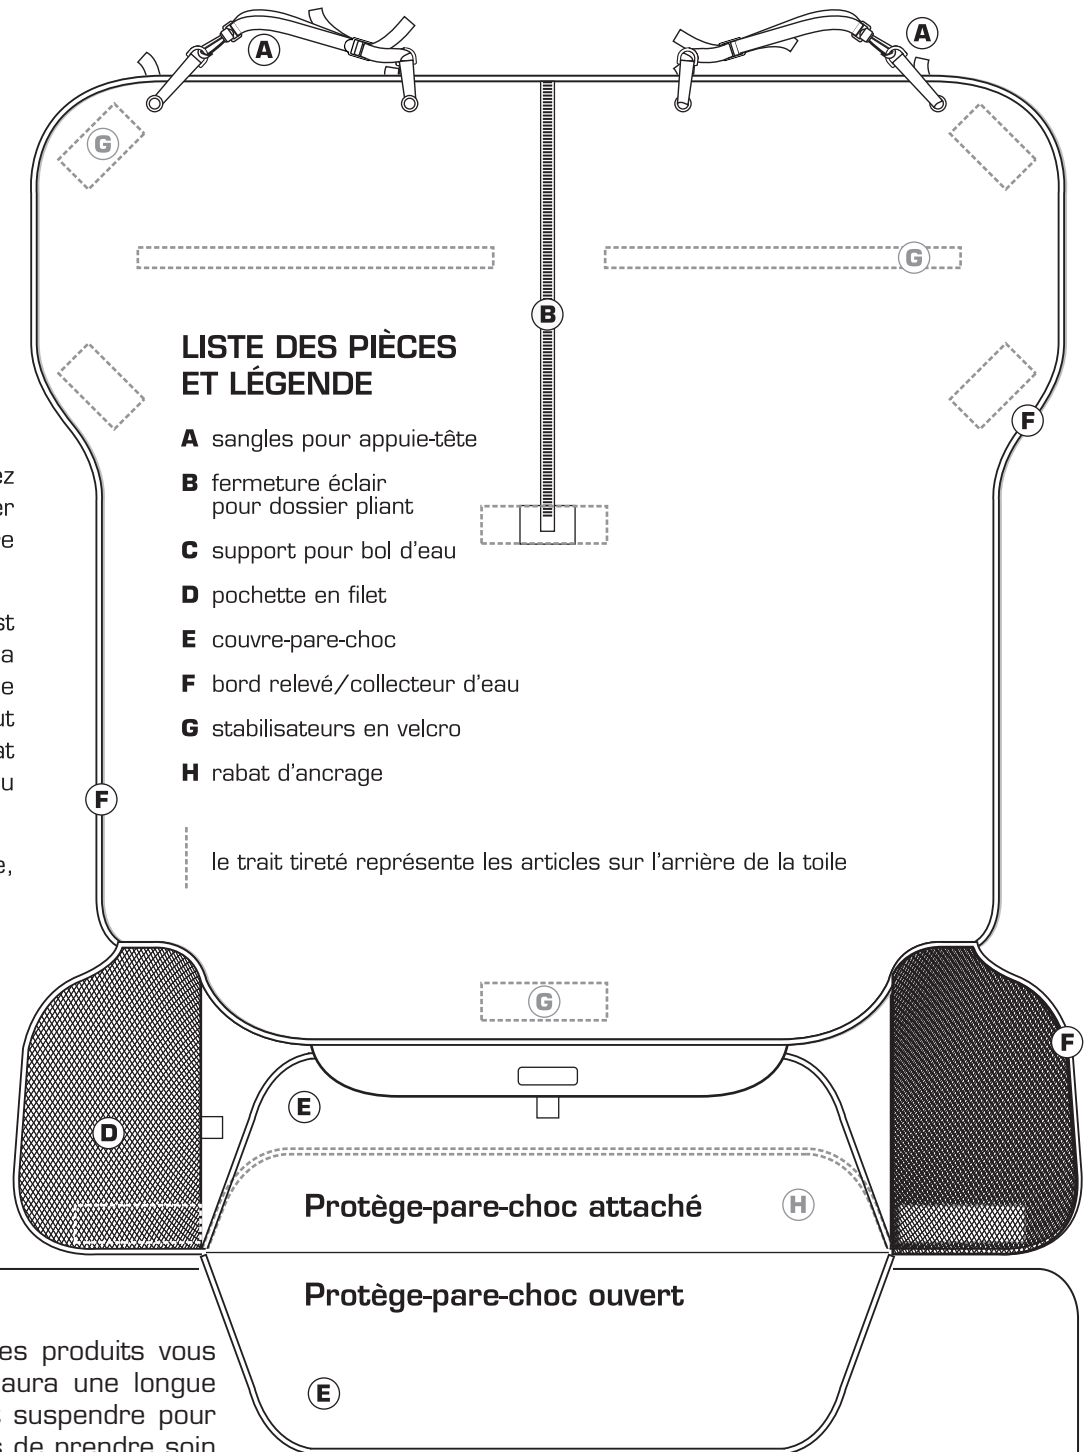

Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

Instructions de lavage à la main

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



AVIS: Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.