
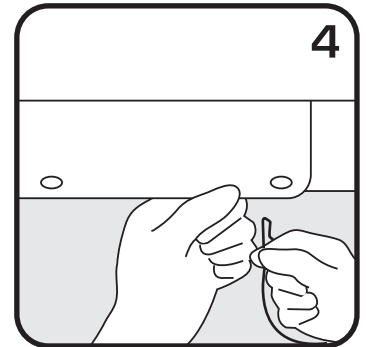
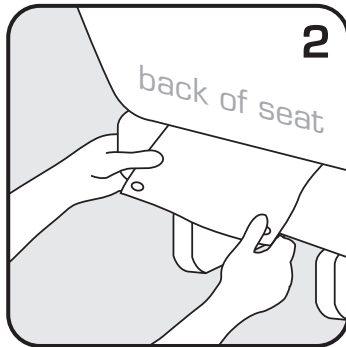
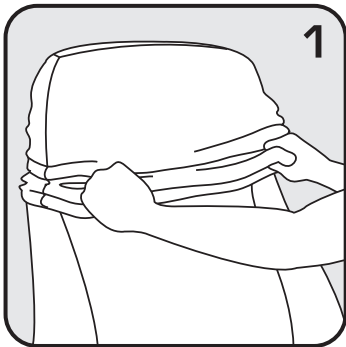



Instructions:

1. Pull the seat cover over the top of the seat and adjust accordingly for a smooth fit.
2. Slide the seat flap through where the back of the seat and bottom of the seat meet.
3. Fit the bottom of the seat cover over the bottom of the seat.
4. Pull the seat flap tightly in place and hook the two elastic straps onto the flap.

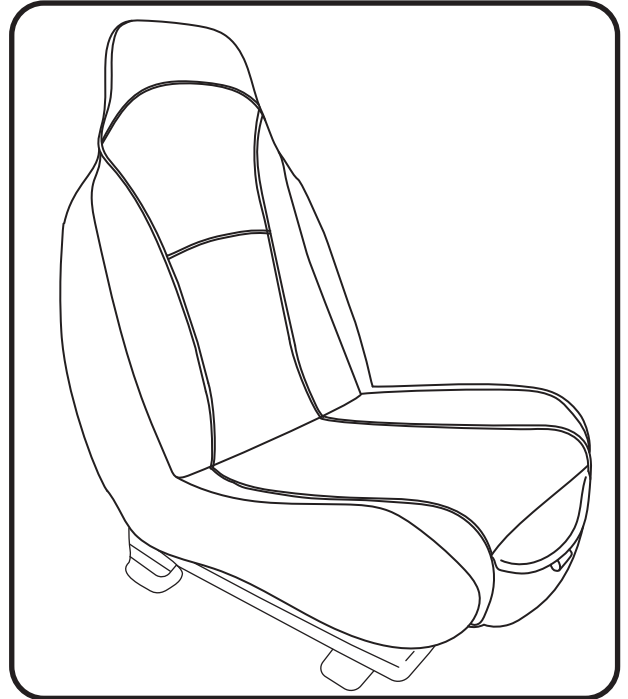

Optional:

The seat cover may gradually ride up around the corners of the seat. To prevent this, the straps located at the front and back of the underside of the seat cover clip together under the seat as shown in the diagram to the right. Clip the straps together and take up the slack by adjusting the rear strap.

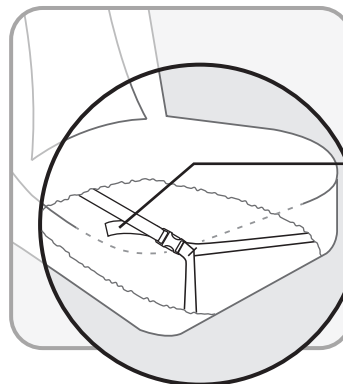

View showing strap assembly underneath the bucket seat.

Pull to take up slack and adjust underseat strap tension

CAUTION: This cover should not be used in vehicles equipped with side air bags, or on seats with integrated air bags. Check with your vehicle manufacturer for details. Use of this seat cover may interfere with deployment of side air bags.

Cleaning Instructions

Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. In general, washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products. However, for the occasions when the mess is too great and time is too tight, we recommend using a washing machine.

Hand Wash Instructions

Note: Recommended for small messes.

1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).

Machine Wash Instructions





Note: Only machine wash gentle in front-loading units (DO NOT use machine with an agitator as it could cause damage not covered under the Kurgo Warranty)

1. Secure all buckles and hardware.
2. Wash with cold water and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. Rinse thoroughly to eliminate soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).




Instructions:

1. Insérer le haut du siège dans la housse et placer pour un ajustement parfait.
2. Insérer le rabat à l'endroit où le dossier et la partie inférieure du siège se rencontrent.
3. Ajuster la partie inférieure de la housse de siège pour que celle-ci couvre la partie inférieure du siège.
4. Tirer le rabat bien en place et accrocher les deux bandes élastiques au rabat.

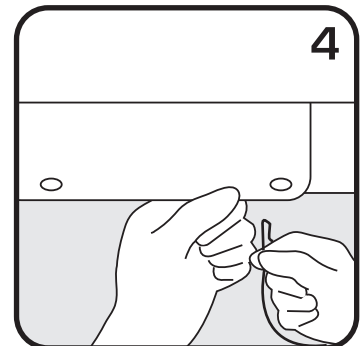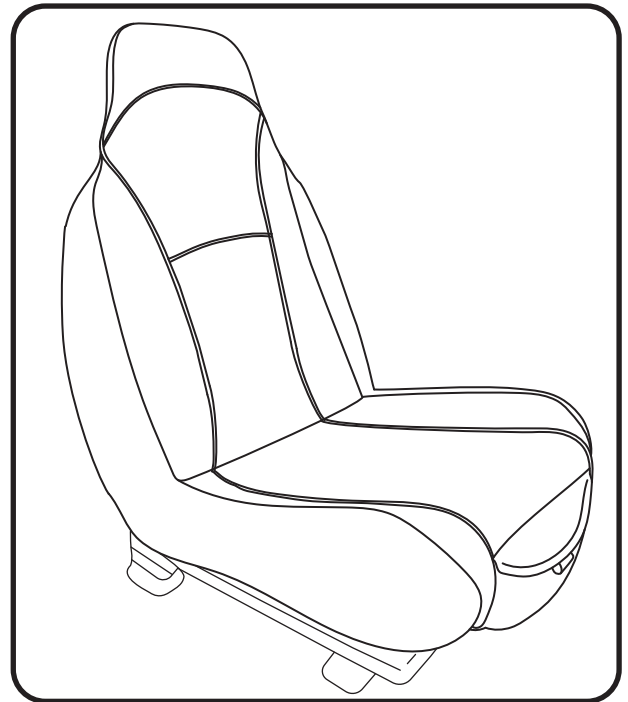

En option:

La housse de siège peut remonter progressivement vers les coins de la selle. Pour éviter cela, les sangles situées à l'avant et à l'arrière de la face inférieure de la pince housse de siège ainsi que sous la selle, comme illustré dans le schéma de droite. Coupez les sangles ensemble et de prendre le relais en ajustant la sangle arrière.

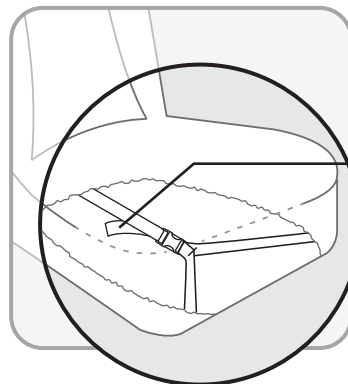

Voir montrant l'assemblage sangle sous le siège baquet.

ATTENTION: Cette housse ne doit pas être utilisée dans un véhicule muni de rideaux gonflables de pavillon ou de sièges avec sacs gonflables intégrés. Vérifier auprès du fabricant automobile. L'utilisation de cette housse peut nuire au déploiement de rideaux gonflables de pavillon.

Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. En général, laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo. Toutefois, lorsque les dégâts sont trop importants et que le temps est limité, nous recommandons d'avoir recours à la lessiveuse.

Instructions de lavage à la main

Remarque : Recommandé pour les petits dégâts.

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



Instructions de lavage à la machine

Remarque : Utilisez uniquement le cycle délicat dans un appareil à chargement frontal (NE PAS utiliser de machine avec un agitateur, car ce dernier pourrait causer des dommages non protégés par la garantie Kurgo)

1. Fixez toutes les boucles et fixations.
2. Lavez l'article dans de l'eau froide avec un savon doux. Évitez les détergents forts
3. Rincez bien pour éliminer les résidus de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).