


HEATHER HAMMOCK™ Instructions and care

kurgo.com/product-instructions
6-15

KEY:

- A** Rear headrest straps
- B** Seatbelt/Baby Seat openings
- C** Front headrest straps
- D** Seat cover zipper
- E** Elastic bungee
- F** Cord lock

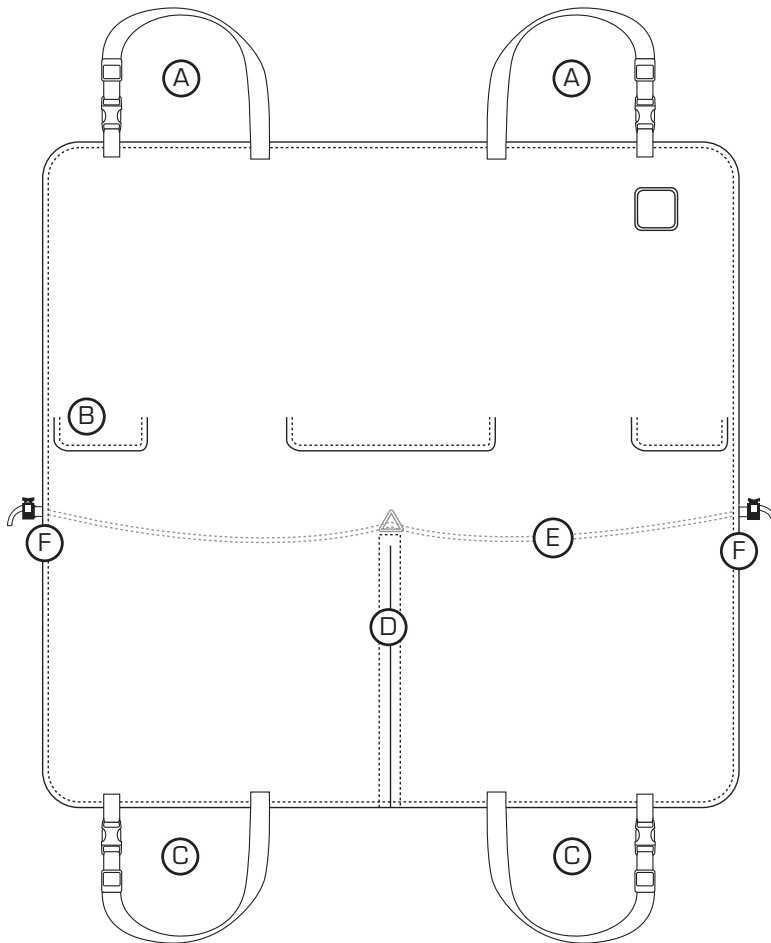


ATTACHING THE HAMMOCK:

1. Clip Strap **(A)** around each rear headrest.
2. Clip Strap **(C)** around each front headrest.
3. Tighten all straps so the bottom of the hammock still touches the seat, but leaves no slack.


Incorrect:

The hammock should **NOT** hang over the seat as shown here.

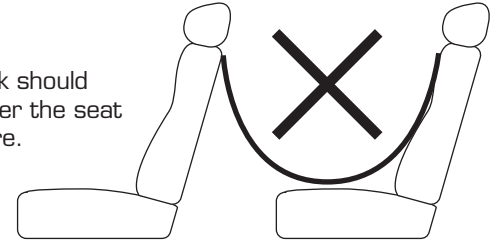

Correct:

The hammock should rest on the seat fully as shown here.

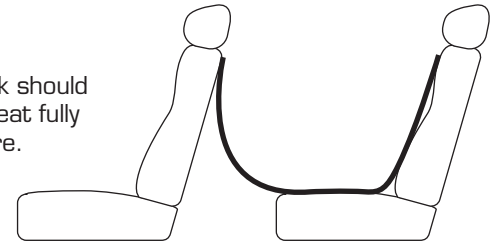

OTHER USES

FULL SEAT COVER: Follow step 1) for either headrest setting. However, do not connect straps **(C)**. Instead pull the front of the seat cover down to the vehicle's floor. Use Velcro openings **(B)** to ensure proper seatbelt use.

OPTIONAL: Stretch Bungee **(E)** over left and right seat corner. Tighten as necessary.

SPLIT - HAMMOCK/SEAT COVER: Unzip **(D)** and undo one side of straps **(C)** to allow dual use with dog and passenger.

Cleaning Instructions

Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.

Hand Wash Instructions

1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).




NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

HEATHER HAMMOCK™ Installation et soins

kurgo.com/product-instructions
6-15

LÉGENDE :

- | | |
|---|---|
| A Sangles pour l'appuie-tête arrière | D Fermeture éclair de la housse de siège |
| B Ouvertures pour ceinture/siège de bébé | E Bande élastique |
| C Sangles pour l'appuie-tête avant | F Bloqueur de cordon |

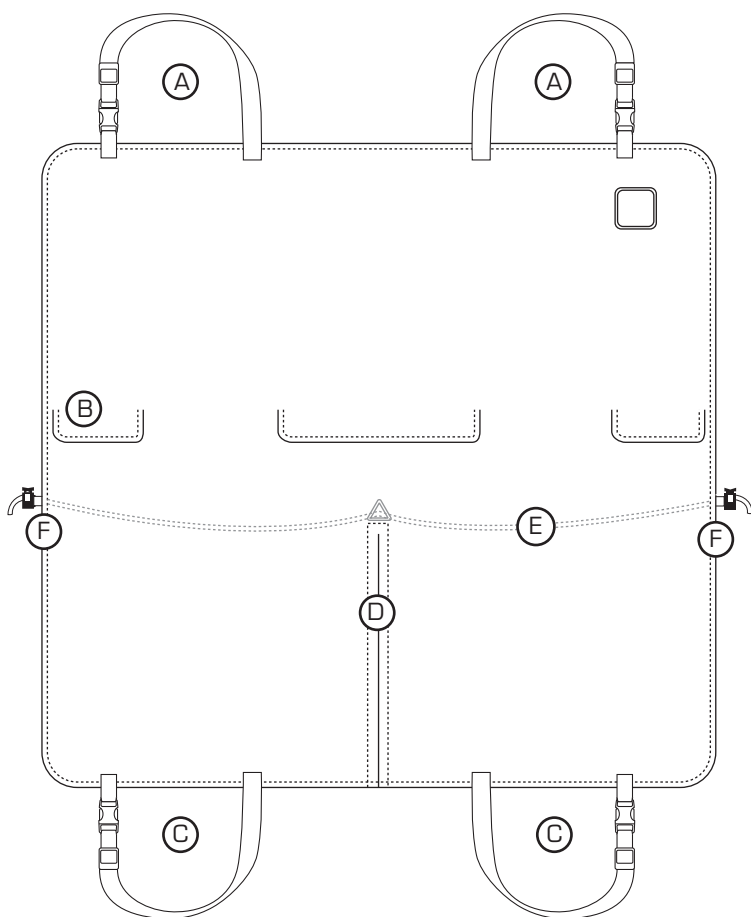


COMMENT INSTALLER LE HAMAC:

1. Fixer les sangles **(A)** à chacun des repose-tête arrière.
2. Fixer les sangles **(C)** à chacun des repose-tête avant.
3. Serrer toutes les sangles pour que le hamac touche le siège tout en restant tendu.


Incorrecte :

Le hamac devrait pas accrocher sur le siège comme montré ici.

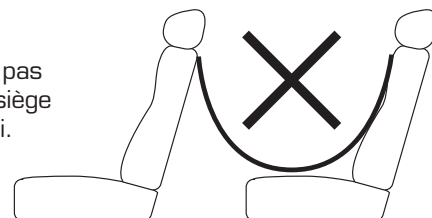

Corrigez :

Le hamac doit reposer sur le siège entièrement, comme indiqué ici.

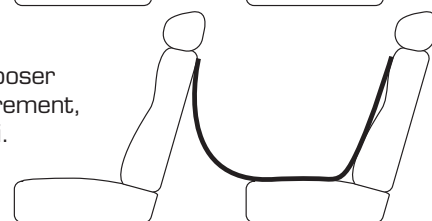

AUTRES USAGES :

GRANDE HOUSSE DE SIÈGE : Suivez l'étape 1) pour chaque paramètre appuie-tête. Cependant, ne pas raccorder sangles **(C)**. Au lieu de tirer sur le devant du siège vers le bas pour couvrir le plancher du véhicule. Utilisez ouvertures Velcro **(B)** pour assurer une utilisation correcte de la ceinture

FACULTATIF : Étirer le cordon élastique **(E)** vers les coins gauche et droit du siège. Serrer tel que nécessaire.

FENTE - HAMAC/HOUSSE DE SIÈGE : Ouvrez la fermeture éclair **(D)** et détachez une extrémité des sangles **(C)** pour permettre une double utilisation avec chien et passager.

Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

Instructions de lavage à la main

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



AVIS: Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.