


Installation in vehicle:

1. Clip headrest strap (A) to headrest strap clips (C) on sides of Skybox frame and loop over the top of the headrest. Use the strap adjuster (B) to select a suitable height for your Skybox.
2. Wrap seat back strap (D) around the back of the seat and clip buckles together. Pull strap to tighten. (Fig.2)
3. Clip Fido to the seat belt tether (E), adjust length and you are ready to roll.

Installation in vehicle without headrests:

1. Clip headrest strap (A) to headrest strap clips (C) on sides of Skybox frame and loop over the top of the seat. Extend the length of the headrest strap (A) so the bottom of Skybox booster seat rests on seat.
2. Wrap seat back strap (D) around the back of the seat and clip buckles together. Pull strap to tighten. (Fig.2)
3. Clip Fido to the seat belt tether (E), adjust length and you are ready to roll.

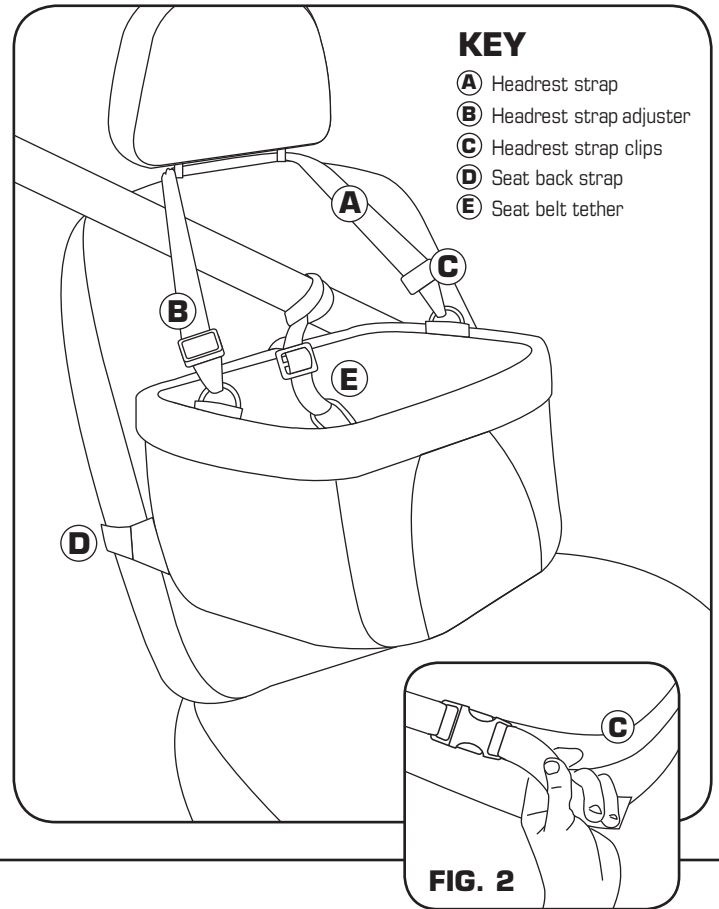

KEY


- Ⓐ Headrest strap
- Ⓑ Headrest strap adjuster
- Ⓒ Headrest strap clips
- Ⓓ Seat back strap
- Ⓔ Seat belt tether

FIG. 2

Using the tether with your vehicle's seat belt:

1. Remove carabiner (C) and loop tether around the seat belt (A) and pull back through tether handle.
2. Pull tether through slide (B) located in the back of the booster seat.
3. Re-attach carabiner (C) to strap and attach to harness leash hook.

Check with vehicle manufacturer for air bag guidelines.

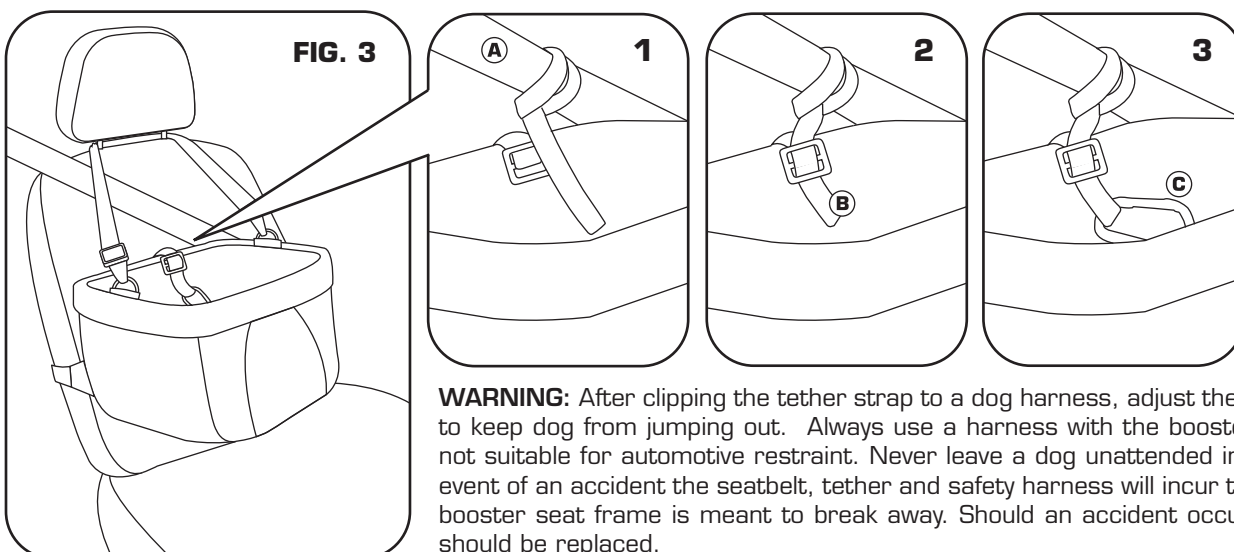


WARNING: After clipping the tether strap to a dog harness, adjust the length of the strap to keep dog from jumping out. Always use a harness with the booster seat, collars are not suitable for automotive restraint. Never leave a dog unattended in the vehicle. In the event of an accident the seatbelt, tether and safety harness will incur the impact while the booster seat frame is meant to break away. Should an accident occur the booster seat should be replaced.

Installation dans le véhicule:

1. Fixez la sangle d'appui-tête aux attaches des sangles d'appui-tête, logées sur les côtés (image 1) du cadre de la « Loge », puis passez la sangle au-dessus de l'appui-tête. À l'aide de l'ajusteur de sangle, sélectionnez une hauteur adéquate pour votre « Loge ».
2. Enroulez la sangle du dossier autour de ce dernier, puis attachez les boucles ensemble. Tirez sur la sangle pour la serrer. (image 2)
3. Attachez Fido à l'attache de la « Loge », réglez la longueur et vous êtes prêt à rouler.


Installation dans le véhicule sans appui-tête:

1. Fixez la sangle d'appui-tête aux attaches d'appui-tête, situées sur les côtés du cadre de la « Loge », puis passez la sangle par-dessus le siège. Augmentez la longueur de la sangle d'appui-tête de manière à ce que le siège rehausseur « Loge » repose sur le siège.
2. Enroulez la sangle du dossier autour de ce dernier, puis attachez les boucles ensemble. Tirez sur la sangle pour la serrer (image 2).
3. Attachez Fido à l'attache de la « Loge », réglez la longueur et vous êtes prêt à rouler.

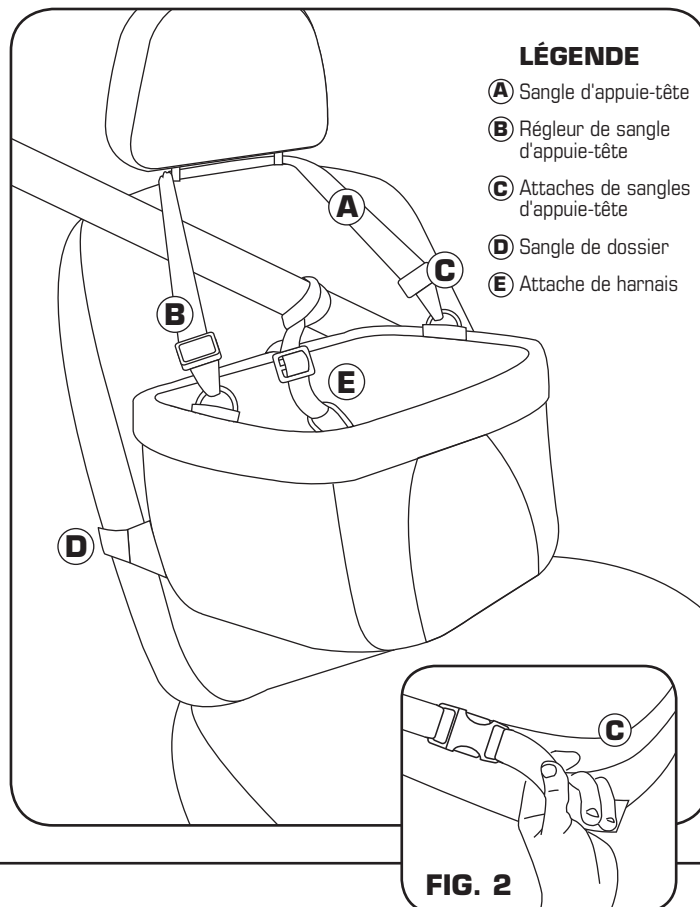**Utilisation de la sangle d'attache avec la ceinture de sécurité de votre véhicule:**


1. Retirer le mousqueton (C), enrouler la sangle d'attache autour de la ceinture de sécurité (A) et tirer sur le bout de la sangle pour serrer.
2. Insérer la sangle d'attache dans la boucle au dos du siège rehausseur.
3. Remettre le mousqueton (C) en place et fixer à l'anneau du harnais.

Vérifiez avec le fabricant du véhicule pour les lignes directrices à air bag.

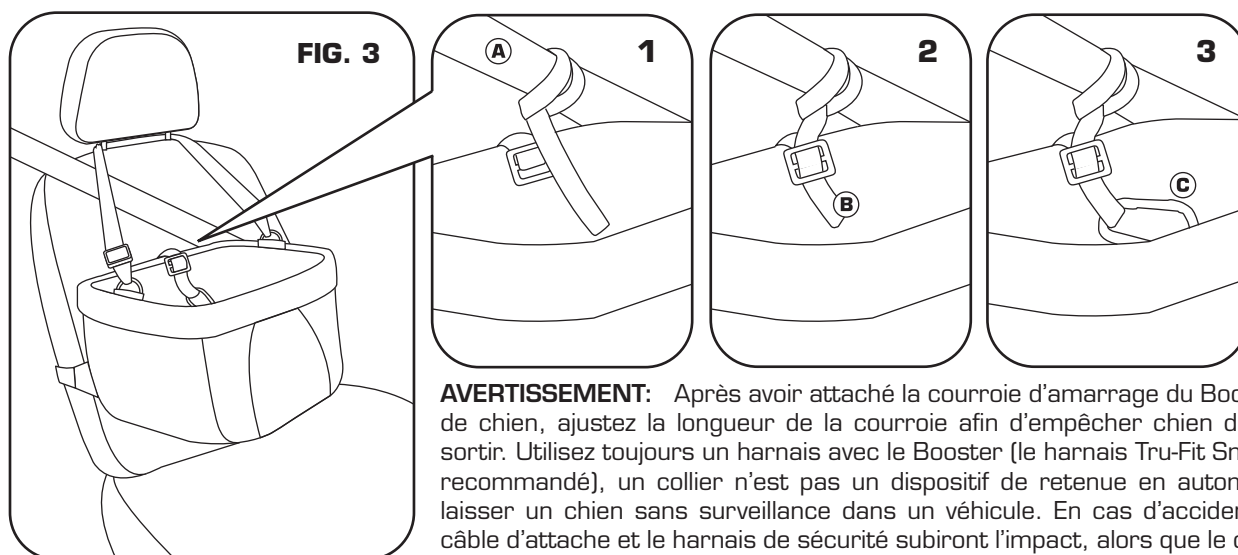


AVERTISSEMENT: Après avoir attaché la courroie d'amarrage du Booster à un harnais de chien, ajustez la longueur de la courroie afin d'empêcher le chien de sauter pour en sortir. Utilisez toujours un harnais avec le Booster (le harnais Tru-Fit Smart de Kurgo est recommandé), un collier n'est pas un dispositif de retenue en automobile. Ne jamais laisser un chien sans surveillance dans un véhicule. En cas d'accident, la ceinture, le câble d'attache et le harnais de sécurité subiront l'impact, alors que le cadre du rehausseur est conçu pour se détacher. En cas d'accident, le rehausseur devrait être remplacé.


Using the Nested Buckle




1
Take a piece of the nesting buckle in each hand.



2
Pass the smaller piece through the wide slot of the larger piece.



3
Pull flat and snug the lower straps for a secure fit.



FINAL

Cleaning Instructions

Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. In general, washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products. However, for the occasions when the mess is too great and time is too tight, we recommend using a washing machine.

Hand Wash Instructions

Note: Recommended for small messes.

1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).

Machine Wash Instructions


Note: Only machine wash gentle in front-loading units (DO NOT use machine with an agitator as it could cause damage not covered under the Kurgo Warranty)

1. Secure all buckles and hardware.
2. Wash with cold water and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. Rinse thoroughly to eliminate soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).




NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.


Utilisation de la boucle imbriquée




1
Prenez un morceau de la boucle dans chaque main.



2
Passez le petit morceau dans la fente large de la grande pièce.



3
Tirez plat et serré les sangles inférieures pour un bon ajustement.



FINAL


Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. En général, laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo. Toutefois, lorsque les dégâts sont trop importants et que le temps est limité, nous recommandons d'avoir recours à la lessiveuse.

Instructions de lavage à la main

Remarque : Recommandé pour les petits dégâts.

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



Instructions de lavage à la machine

Remarque : Utilisez uniquement le cycle délicat dans un appareil à chargement frontal (NE PAS utiliser de machine avec un agitateur, car ce dernier pourrait causer des dommages non protégés par la garantie Kurgo)

1. Fixez toutes les boucles et fixations.
2. Lavez l'article dans de l'eau froide avec un savon doux. Évitez les détergents forts
3. Rincez bien pour éliminer les résidus de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).

AVIS: Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.