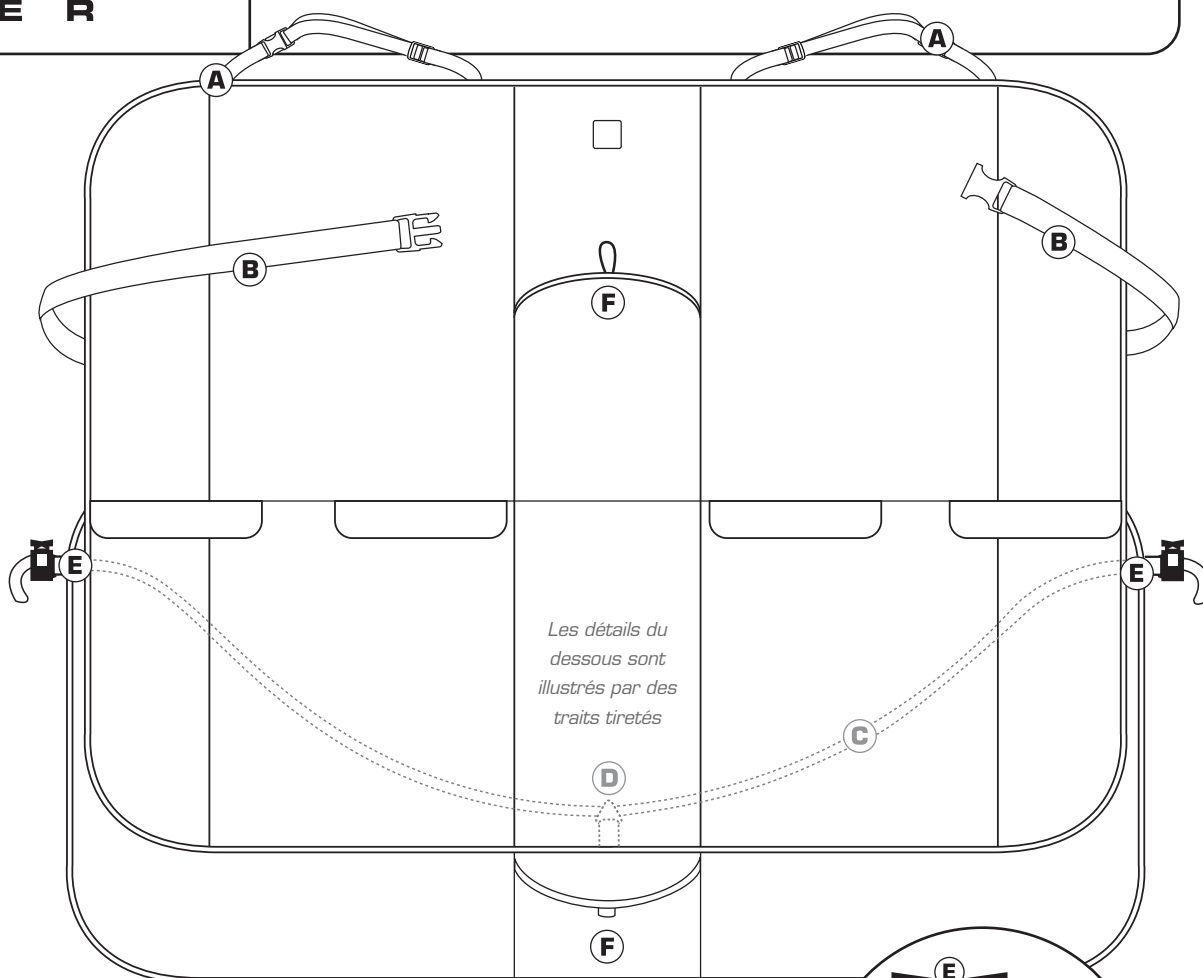



## Installation:

- 1) Fixer les sangles ajustables **(A)** autour de l'appui-tête du dossier du siège de manière à ce que la housse de siège s'aligne avec le siège du véhicule.
- 2) EN OPTION: Il y a une sangle arrière optionnelle **(B)** qui s'attache au dos du siège, se fixant ensemble à l'arrière du siège. Cette sangle sert à obtenir un meilleur ajustement de la housse dans les véhicules où les sièges peuvent être inclinés.
- 3) Le cordon élastique sous le siège **(C)** se glisse simplement par triangle **(D)** et attache dans du bloqueur de cordon **(E)**. Tirez tout droitsans laisser de tension en vrac; border élastique excès sous le bord du siège. Voir figure 1.
- 4) Utiliser les pochettes de rangement supplémentaires **(F)** pour y ranger ce que vous voulez! Nous recommandons d'y ranger beaucoup de choses amusantes pour votre chien!



**Figure 1**

Pousser la partie supérieure du bloqueur de cordon **(E)** vers le bas et tirer sur le cordon **(C)** pour serrer.



Devenez un adepte de Kurgo sur Facebook ; vous recevrez ainsi les avis de mises à jour, cadeaux publicitaires et concours.

## Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. En général, laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo. Toutefois, lorsque les dégâts sont trop importants et que le temps est limité, nous recommandons d'avoir recours à la lessiveuse.

### Instructions de lavage à la main

Remarque : Recommandé pour les petits dégâts.

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



### Instructions de lavage à la machine

Remarque : Utilisez uniquement le cycle délicat dans un appareil à chargement frontal (NE PAS utiliser de machine avec un agitateur, car ce dernier pourrait causer des dommages non protégés par la garantie Kurgo)

1. Fixez toutes les boucles et fixations.
2. Lavez l'article dans de l'eau froide avec un savon doux. Évitez les détergents forts
3. Rincez bien pour éliminer les résidus de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).