

Key

- A Side headrest straps
- B Corner headrest straps
- C Center strap
- D Dividing panel
- E Corner securing straps (located on backside)
- F Bungee cord

Note: The Half Hammock can be installed on the rear seat of either the passenger or driver side. The Kurgo Half Hammock is designed to allow for one side of your vehicle's seat to be open for a passenger, while the other side contains your pup and protects your seat from muddy paws and hair.

1. Lay out the hammock. The cloth side should be facing up and the waterproof side facing the down toward your seats. The Kurgo logo, located above the back pockets on the dividing panel should be facing you as you install.
2. Once the hammock is in position start connecting the straps as follows. Buckle the two sections of the side straps (A) around their corresponding headrests.
3. Loop the corner straps (B) around the headrests on the opposite side of where the hammock is being installed. Tighten to create tension.
4. The center strap (C) holds up the dividing panel (D) and can connect to either of the corner straps (B). Disconnect one of the corner straps, pass through the loop of the center strap and reconnect. Tighten the center strap to create tension and hold the dividing panel upright.

Optional adjustments:

1. There are elastic securing straps on the underside of each corner of the hammock (E). These can be placed around the corners of your seat backs to hold hammock corners in place.
2. There is a bungee cord (F) on the bottom on the hammock. This can be attached to the underside of the seat for a tighter fit.





Cleaning instructions

Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.


1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).



View of
passenger
side installation

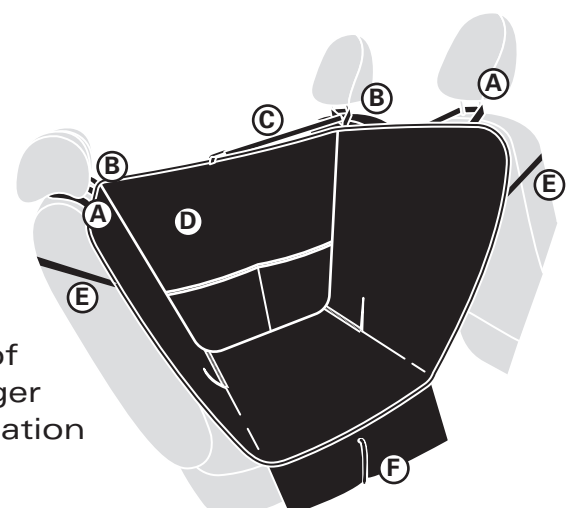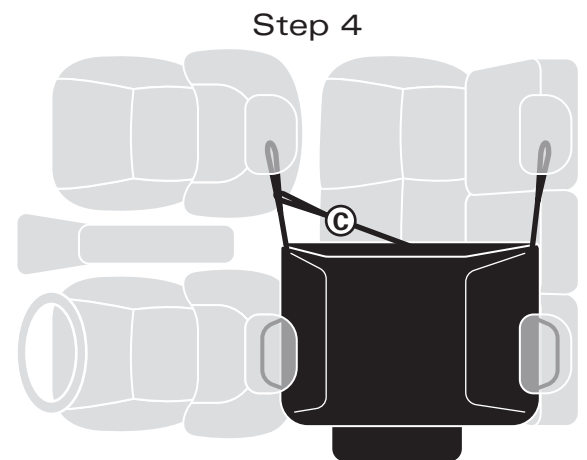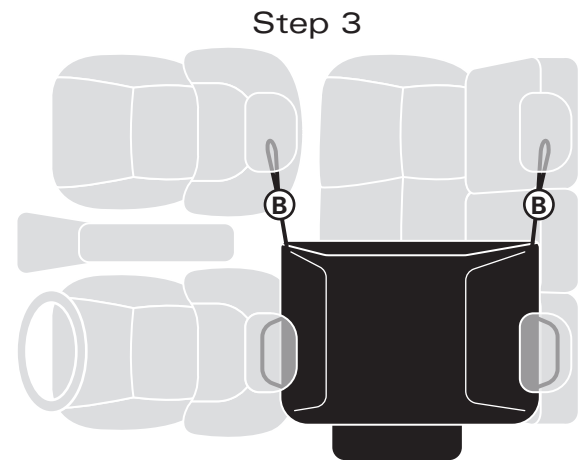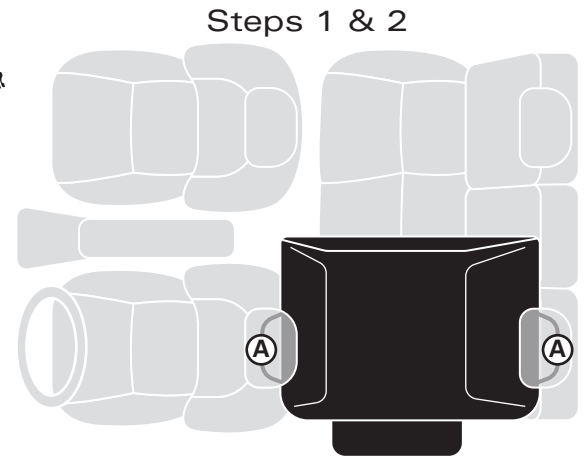

NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

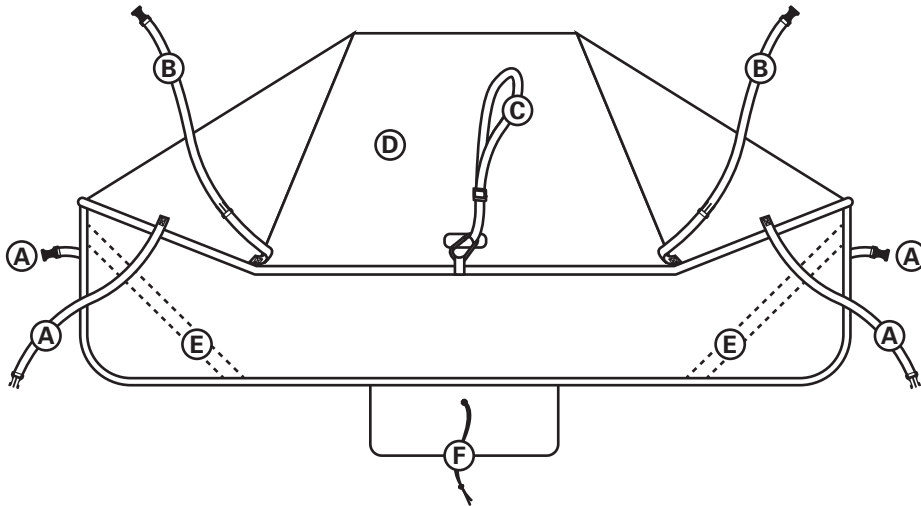

Légende

- A Courroies latérales pour appuie-tête
- B Courroies de coin pour appuie-tête
- C Courroie centrale
- D Panneau séparateur
- E Courroies de coin de solidification (situées à l'arrière)
- F Cordon élastique

Remarque : Le Half Hammock peut être installé sur la banquette arrière, derrière le passager ou le conducteur. Le Half Hammock de Kurgo est conçu pour laisser libre un côté de la banquette du véhicule pour un passager, alors que l'autre côté contient votre chien et protège la banquette contre les pattes couvertes de boue et les poils.

1. Étendez le hamac. Le côté en tissu doit être sur le dessus et le côté imperméable en dessous, face aux sièges. Le logo de Kurgo, situé au-dessus des pochettes arrière sur le panneau séparateur, devrait vous faire face durant l'installation.

2. Une fois le hamac en position, connectez les courroies comme suit. Bouclez les deux sections des courroies latérales (A) autour des appuie-tête correspondants.

3. Passez les courroies de coin (B) autour des appuie-tête du côté opposé à celui où le hamac est installé. Serrez les courroies pour créer une tension.

4. La courroie centrale (C) retient le panneau séparateur (D) et peut être connectée à l'une ou l'autre des courroies de coin (B). Déconnectez l'une des courroies de coin, passez-la dans la boucle de la courroie centrale et reconnectez-la. Serrez la courroie centrale pour créer une tension et tenez le panneau séparateur en position verticale.

Ajustements facultatifs :


1. Des courroies élastiques de solidification sont situées en dessous de chaque coin du hamac (E). Elles peuvent être placées autour des coins du dossier de votre siège pour tenir en place les coins du hamac.

2. Un cordon élastique (F) se trouve sous le hamac. Il peut être fixé en dessous du siège pour un ajustement plus serré.


Instructions de lavage à la main

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.


1. Brossez les débris meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).





Étapes 1 et 2

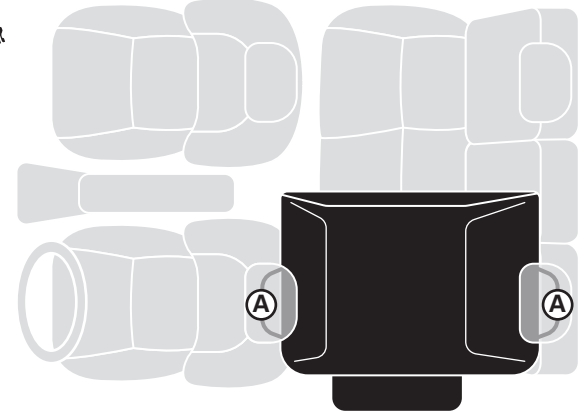

Étape 3

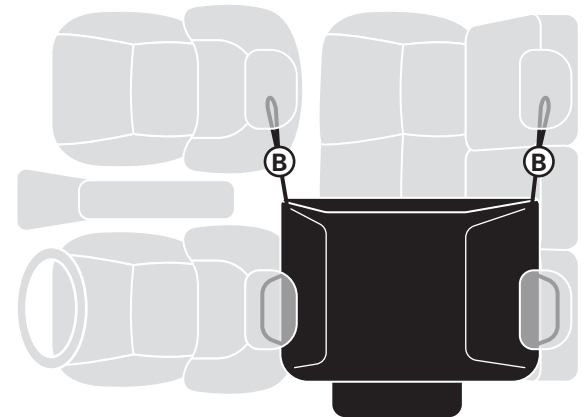

Étape 4

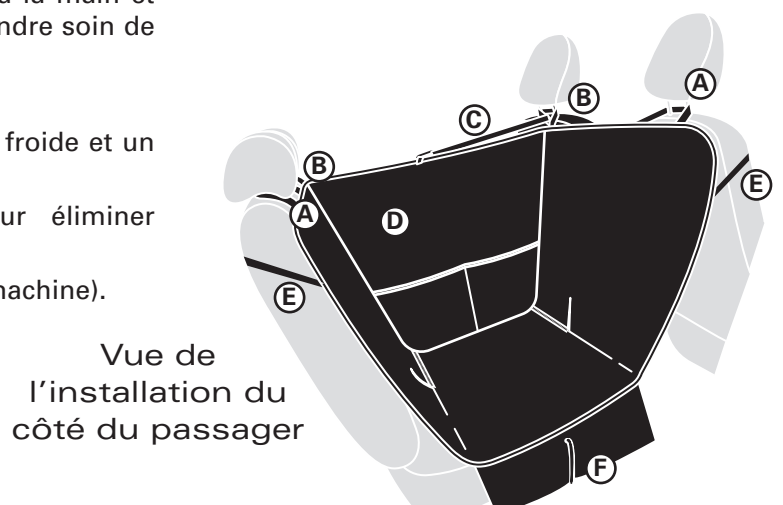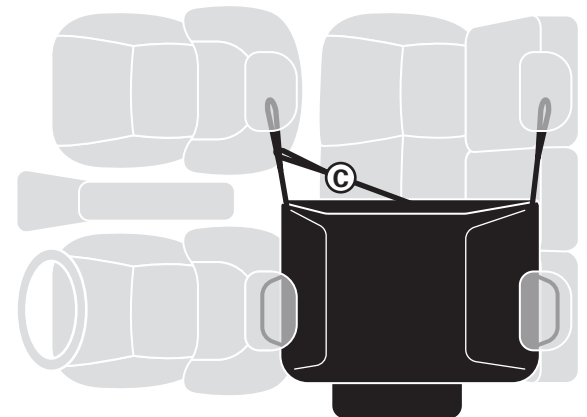

Vue de l'installation du côté du passager

AVIS : Veuillez communiquer toute demande concernant un produit ou sa garantie directement à Kurgo.