

### Comment installer le hamac:

#### Pour les véhicules avec appuie-têtes amovibles

- 1) Retirez les appuis-tête avant et arrière. Placez les colonnes d'appuie-tête arrière à travers des anneaux en D à la fin de chaque sangle (A). Pour éviter groupage du hamac, sangles de déplacement (A) à droite ou à gauche entre les trous oeillet (F) pour s'assurer que chaque paire de bretelles (A) s'alignent sur chaque appuie-tête. Répétez l'opération pour l'avant avec des sangles (D).
- 2) Serrez toutes les sangles de sorte que le fond du hamac touche encore le siège, mais ne laisse pas de mou.
- 3) Pour de plus amples positionnement sur les sièges étirer le cordon élastique (G), située sur la face inférieure du hamac, dans les coins de siège gauche et droite. Serrer selon le besoin.

#### Pour les véhicules sans appuie-têtes amovibles


- 1) Pour éviter groupage du hamac, sangles de déplacement (A) à droite ou à gauche entre les trous oeillet (F) pour s'assurer que chaque paire de bretelles (A) s'alignent sur les appuis-tête arrière.
- 2) Sangles Clip (B) autour de chaque appuie-tête à la sangle alignés (A).
- 3) Répétez les étapes 1 et 2 pour les sangles (D et E) sur les appuis-tête avant
- 4) Serrez toutes les sangles de sorte que le fond du hamac touche encore le siège, mais ne laisse pas de mou.
- 5) Pour de plus amples positionnement sur les sièges étirer le cordon élastique (G), située sur la face inférieure du hamac, dans les coins de siège gauche et droite. Serrer selon le besoin.

#### LÉGENDE :

- A** Les appuie-tête arrière D-ring (sangles pour appui-tête amovible)
- B** Les sangles arrière attelage appuie-tête (pour les appuie-tête fixe)  
Ouvertures de siège
- C** ceinture de sécurité / Bébé
- D** Les appuie-tête avant D-ring (sangles pour appui-tête amovible)
- E** Les sangles avant d'attelage appuie-tête (pour les appuie-tête fixe)
- F** Les trous gromet
- G** cordon élastique


#### Incorrecte :

Le hamac devrait pas accrocher sur le siège comme montré ici.

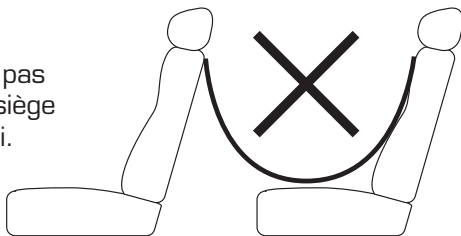

#### Corrigez :

Le hamac doit reposer sur le siège entièrement, comme indiqué ici.

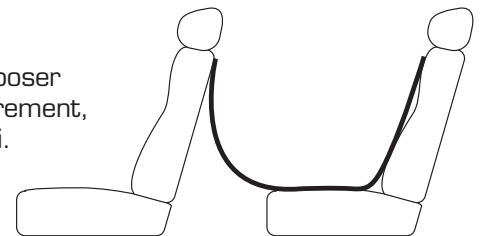

### Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

#### Instructions de lavage à la main

1. Brossez les débris meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).

